



Rimóczi
Sírkö
Különleges síremlékek

Síremlék Katalógus 2025

Egyedi síremlékek gyártása lemezből



Nyersacél - nemes rozsa karakteres megjelenés

A nyersacél egy olyan anyag, amely teljesen új utakat és előnyöket kínál a sírkő-tervezés területén.

Egyrészt a nyersacél mindig ugyanabban a minőségben és ugyanazokkal a tulajdonságokkal áll rendelkezésre. Ezért egy olyan anyaggal dolgozunk, amely számunkra nagyon jól ismert és megbízható.

Másrészt a nyersacél megfizethető és a legsokoldalúbb anyagunk is.

A rozsdásodás egyenletlen, és hónapok, évek alatt sötétbarnára/vörösre változik, így elveszíti a kezdeti világos rozsdá árnyalatot. Sírkőként legalább 4 mm-es, vagy igény szerint 6 mm-es, 8 mm-es és 10 mm-es (nagyobb vastagságok kérésre) vastagságban kezeletlen nyersacélt használhat, és hagyhatja, hogy természetes úton rozsdásodjon*. Alternatív megoldásként a nyersacélt horganyzással védik a rozsta ellen, majd körülbelül 200 lehetséges szín egyikével porfestik.

* Korrózió (szilárdságvesztés) kb. 20 év alatt. 1,00 mm száraz területeken, kb. 2,00 mm a part közelében sós levegővel



Corten acél - nemes rozsa karakteres megjelenés

Az „Corten-acél” megnevezés alatt Magyarországon olyan időjárásálló szerkezeti acélt értünk, amelynek felületén az időjárás hatására folyamatosan kialakul egy védőréteg. Ez a réteg megóvjaa az elemeket a további korróziótól, és jellegzetes, földes, meleg tónusú patinát biztosít. Az esztétikailag vonzó felület kialakulása 2-3 hét után kezdődik, és 1,5-3 év alatt fejeződik be. A passzív réteg képződésének fontos feltétele a nedves és száraz időszakok váltakozása; ha a felület bizonyos részei nincsennek kitéve ezeknek a viszonyoknak, ott nem alakul ki az élénk, természetes rozsdapatina.

Mi kizárólag a különösen magas minőségű, S355J2W+N jelű (anyagszám: 1.8965) acélt használjuk, amely hajlítható és megfelelő hozaganyag alkalmazásával hegeszthető. Az időjárásálló szerkezeti acélt ökológiai anyagként sorolják be: átlagon felüli élettartamú, nem igényel festést, és teljes mértékben újrahasznosítható.

(*) A „Cor-ten” elnevezés a „Corrosion resistance” (rozsdállóság) és a „Tensile strength” (húzószilárdság) első szótagjainak összevonásából származik. A Cor-ten acél szabadalmát 1932-ben Amerikában jegyezték be. Világszerte számos különböző időjárásálló szerkezeti acélféleség létezik.



Tűzhorganyzott acél - garantáltan hosszú élettartam

A tűzi horganyzás során az acél alapanyagot egy kb. 450 °C-os olvadt cinkfürdőbe merítik. A lecsöpögés után egy többé-kevésbé vékony cinkréteg marad a felületen, amely egyszerre biztosít aktív és passzív korrózióvédelmet: a vékony réteg passzívan védi az alapanyagot a nedvességtől, emellett áldozati anódként is működik (aktív védelem). A cinkréteg alatti acélt addig védi a korróziótól, míg a cink teljesen el nem kopik (oxidálódik). Frissen a cinkréteg világos, fényes; az idő múlásával azonban a korrózió hatására patina képződik rajta, ami sötétebbé és mattabbá teszi a felületet.

Ez garantálja, hogy 3–6 mm anyagvastagság esetén legalább 55 µm, 6 mm-nél vastagabb lemezeknél pedig legalább 70 µm bevonatvastagság jöjjön létre. Így jó környezeti feltételek mellett karbantartás nélkül is több mint 50 év használati idő érhető el.

A tűzhorganyzás költséghatékony, tartós, de kizárólag műszaki felületet eredményez, hiszen elsődleges célja a korrózióvédelem; esztétikai követelmények nem szerepelnek a szabványban. Reklamációk elkerülése érdekében ezért erősen ajánljuk, hogy az optikai igényeket támasztó fémbjektumokat kiegészítésként vagy alternatív megoldásként felületkezelő festéssel vonják be.

A tűzhorganyzás erőforráskímélő és fenntartható korrózióvédelmi eljárás: más technológiákkal összehasonlítva jelentős CO₂-megtakarítást tesz lehetővé.



Rozsdamentes acél - Nemes anyag kiváló minőségű optikához

A rozsdamentes acél név alatt olyan acélokat értünk, amelyek kiemelkedő korrózióállósággal rendelkeznek. Ennek oka a kémiai összetételükön létrejövő védőfilm, az ún. „passzív réteg”, amely rendkívül vékony, átlátszó, és oxigén hatására képes folyamatosan újraképződni – ezáltal természetes felületvédelmet nyújt. Ugyanakkor érdemes rendszeresen eltávolítani a lerakódásokat, mert azok rontják a korrózióállóságot.

Víz alatti alkalmazásokhoz mi kizárólag a különösen magas minőségű, 1.4404-es (V4A) jelű rozsdamentes acélt használjuk. Ez a V2A-hoz képest fokozottan ellenálló a kloridokkal, savakkal és kén-dioxiddal szemben. Mind V2A-nál, mind V4A-nál előfordulhat, hogy „idegen” vasrészecskék megtapadnak a felületen, és mini rozsdafoltok alakulnak ki. Amíg ezek a vasrészecskék még frissen ülnek a felületen, egy egyszerű, háztartási konyhai szivaccsal könnyen eltávolíthatók. Ha azonban már „belefészkeltek” magukat a felületbe, speciális rozsdamentes-acél tisztítószeret javasolunk.

Alapból minden felületkivitel elérhető nálunk (pl. csiszolt, polírozott), de kerti alkalmazásokhoz különösen beváltak a „Rotex-csiszolt” felületek. Az iránytlan csiszolás egyenletesen törli meg a napfényt, ujjlenyomatok pedig alig látszanak. A legnagyobb előny azonban, hogy a használat vagy szerelés során keletkező karcok helyben, minőségromlás nélkül egyszerűen eltávolíthatók.



Porfestett acél - Egyedi környezetbe egyedi színekkel

Termékeink tetszőleges színre festése a tervezésnek szinte korlátlan lehetőségeket kínál. Minden felülethez strukturált porfestékek használatát ajánljuk, mivel ezek a gyakorlatban lényegesen ellenállóbbak a felületi egyenetlenségekkel és szennyeződésekkel szemben. Ezt selyemfényű és matt kivitelben kínáljuk minden ismert RAL-színárnyalatban. A legtöbb, porfestett fém tárgyat nálunk, az acélkert®-nél, nagyon magas minőségű acélból gyártjuk. Az acél alapanyag felületét kooperációs partnerünk foszfatozással, galvanizálással vagy szemcseszórással előkezeli majd ezután, igénytől függően 1 vagy 2 rétegben porfesti. A felületkezelést kooperációs partnerünk végzi amelyre 5-8 év garanciát vállal.



Fenyőfa - Népszerű és jól megmunkálható puhafa

A fenyőfa egy könnyen megmunkálható, puhafás faanyag, amely kedvező árfekvésének és természetes megjelenésének köszönhetően széles körben alkalmazható beltérben és kültérben egyaránt. Frissen vágva világos sárgás tónusú, enyhén pirosas színezettel, idővel pedig ezüstös-szürke árnyalatba öregszi. A fenyő alacsonyabb sűrűsége és gyengébb szívóssága miatt könnyebben repedhet és deformálódhat, ezért kültéri használat esetén különösen ajánlott az alapozás és a fedőbevonat gondos kiválasztása—bár ebben az esetben a festék típusa nincs megkötve, bármilyen kültéri faanyagfesték alkalmazható.

A fenyő jellegzetes erezete és csomós szerkezete rusztikus, természetes hatást kelt, ugyanakkor a csomók körül enyhe gyantafoltosodás előfordulhat. A felületkezelés során ezek a foltok alapozóval, majd víz- vagy oldószerbázisú fedőlakkal könnyen elfedhetők. A rétegek passzívan lezárják a fa pórusait, védelmet nyújtanak a nedvesség és UV-sugárzás ellen, így jól karbantartott állapotban a fenyőbútorok és szerkezetek élettartama 15-25 évre is nyújtható.



élt 1941-2022

**első polgarmestere
1990-től 2006-ig
és a község Díszpolgára**

"Mestere az esztergának,
és falujának becsülettel,
igazán, ahogy mindig élt,
tisztán s csendben ment el.
Szeretett Apa, Nagyapa, igaz barát,
fent az égben az angyalok vigáznak rád."

Acélkert síremlékek előnyei

Síremlékeink modern esztétikával, kategóriájában új anyagokkal és igazán testreszabható egyediségeivel kiemelkednek a hagyományos síremlékek közül.



1

ÁR

Az acélkert síremlékek árai jellemzően 20-40%-kal kedvezőbbek a hagyományos sírkövekhez képest.

2

RUGALMASSÁG

Az Acélkert síremlékek rugalmasan tervezhetők. A cserélhető sírkőtábla különösen költséghatékony többszöri sírfelhasználás esetén, mivel nincs szükség a síremlék idő-és munkaigényes lebontására.

3

EGYEDISÉG

Az anyagoknak és a különböző technológiáknak köszönhetően igazán egyedi síremlékek hozhatók létre. Így az elhunyt számára igazán testreszabható emlékhelyet építhetünk.

4

TELEPÍTÉS

Az Acélkert síremlékek egyszerűen telepíthetők. Ez azt jelenti, hogy Vevőink akár saját maguk is helyszínen szállíthatják és telepíthetik a síremlékeket.

5

ÉRZELMESSÉG

A síremlék személyes, a családdal közös tervezése különleges élmény. Fenntarthatóan erősíti a szeretett személy „emlékhelyéhez” fűződő köteléket.

6

HATÁS

Az Acélkert síremlékek különlegesek. Napközben lenyűgözőek egyedi megjelenésükkel. Sötétben fénnnyel kombinálva, páratlan hangulatot teremtenek.

7

ESZTÉTIKA

Az acél mint modern és időtlen anyag képezi az Acélkert síremlékek alapját. A formák, felületek sokfélesége a klasszikustól a modernig terjedő dizájnt tesz lehetővé.

8

GARANCIA

25 ÉV GARANCIÁT vállalunk átrozsdásodás ellen termékeinkre.

9

Lopásvédelem

Termékeink rögzítéséhez speciális kötőelemek használunk, amikkel termékeink lopásvédelmét fokozzuk.

Tervezés

Ahhoz, hogy egy az elhunythoz méltóan egyedi és igazán különleges síremléket alkothassunk, elengedhetetlen a gondos tervezés.

Első lépésként ügyfeleinktől kérünk személyes fotókat olyan tárgyokról vagy helyszínekről, melyek szoros érzelmi kötődést jelentettek az elhunyt számára. Ezek a képek kiváló kiindulópontot nyújtanak a síremlék tervezéséhez.

Ezt követően csapatunk megkezdi a munkát, és néhány munkanapon belül bemutatjuk az első látványtervet. Ezzel a megrendelő már pontos képet kap a tervezett irányról, és részletes visszajelzése alapján könnyedén jelezheti, milyen módosításokat szeretne látni.

Amennyiben a megrendelő már rendelkezik konkrét elképzeléssel – akár papíron, kézzel vázolt formában –, kérjük, küldje el nekünk, és mi azt digitális tervrajzzá alakítjuk.



A tervezési fázist csak akkor tudjuk teljesítettnek tekinteni, ha a megrendelőnk írásos megerősítéssel elfogadta a látványtervet, így elkerülhetőek a félreértések.

Látványterveink 3D formában is elérhetők, így a tervezett síremlékek minden részlete és aránya kivételesen áttekinthetővé válik. Emellett lehetőséget biztosítunk, hogy az adott síremléket több szín- és anyagvariációban is megjelenítsük, ezzel is szolgálva ügyfeleink tökéletes elégedettségét.

Az egyedi síremlék végső költségét csak a tervezési fázis lezárása után tudjuk pontosan megállapítani, ezért megrendelés nélküli tervezés esetén egyszeri, 50 000 Ft + ÁFA tervezési díjat számítunk fel. Amennyiben a terv alapján síremlék készül, a **tervezési díj nem kerül felszámításra**. Minden esetben, a tervezés megkezdése előtt egy hozzávetőleges, átfogó árajánlatot készítünk, hogy ügyfeleink már előre tájékozottak legyenek a várható költségekről.

Telepítés

Az Acélkert síremlékek többféle módon rögzíthetők, ezért a rögzítési megoldásokat már a tervezési fázisban egyeztetni szükséges.

1. Talajcsavarokra




A tervezés során pontosan megállapítjuk, hogy az adott síremlék biztonságos rögzítéséhez hány darab talajcsavarra van szükség. Ezek a speciális tartóelemek kimagasló teherbírásuknak köszönhetően garantálják, hogy az 100–400 kg tömegű síremlékek hosszú távon is stabilan és megbízhatóan rögzítve maradjanak.

2. Beton gerendákra



A betongerendákra történő telepítés során már a tervezés fázisában egyeztetjük, hogy hány és milyen típusú rögzítőelemek (például rozsdamentes acél dübelek és csavarok) szükségesek. A dedikált tartócsavarok és horgonyok gondoskodnak róla, hogy a síremlék szilárdan kapaszkodjon a betonon, így az akár több száz kilogrammos szerkezet is hosszú távon biztonságosan áll.

3. Helyszínen betonozás

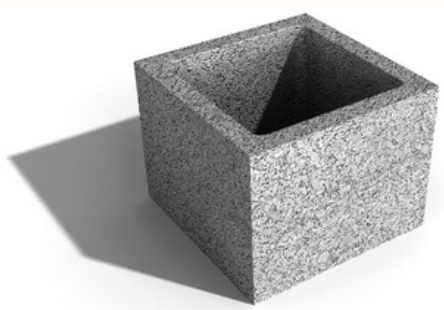

Amennyiben ügyfeink a helyszínen, friss betonba kívánják rögzíteni a síremléket, cégünk ehhez is teljes körű műszaki háttérrel biztosít. A gyártás során az elemekre speciális acéladaptereket hegesztünk, melyek a betonba ágyazódva garantálják a rendkívül stabil és tartós rögzítést.

Fejfák

Az Acélkert síremlékek fejfái többnyire 5, 6 és 8 mm-es lemezből készülnek, de egyedi esetben előfordulhat az ettől való eltérés. Az anyagvastagság függ a fejfa típusától, méretétől és a választott mintától.



Talpnál rögzíthető fejfa a felső részén körbevágott fa mintával háttérlemezrel (ajánlott av. 8 mm, háttérlemez av. 5 mm)



Talpnál rögzíthető fejfa a felső részén az lemezbe vágott mintával (ajánlott av. min. 5 mm)




Formára kivágott fejfa (ajánlott av. min. 6 mm)




Kereszt formára kivágott dupla fejfa (ajánlott av. min. 5 mm)

Fejfa és háttérlemez rögzítése

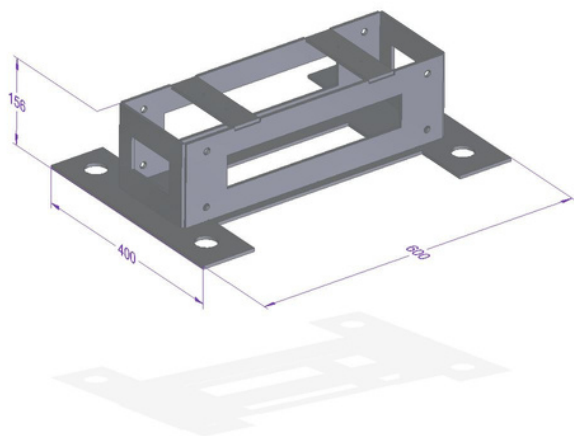

A fejfa talp egy hegesztett szerkezet amit lehet beton alagra vagy talajcsavarokra rögzíteni. Ezekre a már rögzített szerkezetekre kerülnek felszerelésre a lézervágott fejfák és adott esetben a háttérlemez. Napelemes világítással rendel síremlékek esetén a lámpák is a hegesztett talpszerkezetek lemezeire kerülnek rögzítésre. A talpszerkezet méretei 600x400x156 mm.

A talpszerkezetet mindig a fejfával megegyező anyagból és felületkezeléssel kell gyártani. Amennyiben a fejfát porfestve szeretnék a fejfa tartó szerkezetét tüzhorganyzással kell előkezelné nem pedig galvanizálással mint a fejfát.

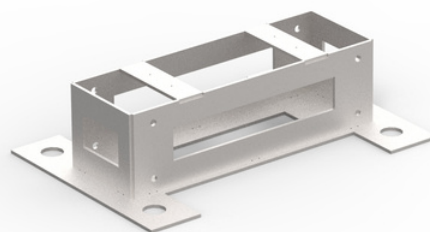

Megnevezés	Méret	Leírás	Acél ár	Corten acél ár	Rozsdamentes ár	Porfestett ár
Talp szerkezet	600x400x156		44.990	79.990	124.990	99.990

A táblázatban szereplő árak bruttó forintban értendők!



Néhány fejfa esetében egyedi talplemez vagy rögzítés szükséges. Ezekben az esetekben a tervezés során egyeztetjük a Megrendelőinkkel a helyszín adta lehetőségeket.

Névtábla és felirat típusok

Az Acélkert síremlékek fejfáira a nevek és egyéb feliratok elhelyezésére többféle lehetőséget biztosítunk.



Cserélhető névtábla

Ennél a táblánál a feliratot egy kisebb lemezbe vágjuk ami a felirat tábla hátuljára hegesztett menetes csapokkal szerelhető a fejfára. Ez praktikus megoldás lehet későbbi szöveg/név módosítás vagy bővítés esetén. Ezeknek a tábláknak a későbbi cseréje is nagyon költséghatékony megoldás-

Fejfába vágott szöveg

Amikor a Megrendelőnk direkt a fejfába lézervágva kéri a feliratot, akkor vállalja azt, hogy ennek a módosítására már később nincs lehetőség.



Örökké

Fejfára szerelhető kivágott szöveg


Ebben az esetben a szövegben lévő szavak 1 darabból vannak kivágva és az összes szó hátuljára menetes csapok vannak hegesztve, a szavak így egyesséval kerülnek a fejfára szerelve. Ezt legtöbbször akkor választják, ha a feliratot a fejfától eltérő anyagból (pl. corten acél fejfa - rozsdamentes felirat) szeretnék gyártatni.




Síremlék keret

Az Acélkert síremlék keretek között alapvetően 2 különböző típust különböztetünk meg:

1. Alul-felül peremezett keret. Ezek a típusok jellemzően 2 illetve 3 mm-es lemezből készülnek, amit a keret magassága és hossza/szélessége határoz meg. A sírhely keret alsó peremén 4 illetve 8 db ovál furat van, amiken keresztül stabilan rögzíthető a termék.

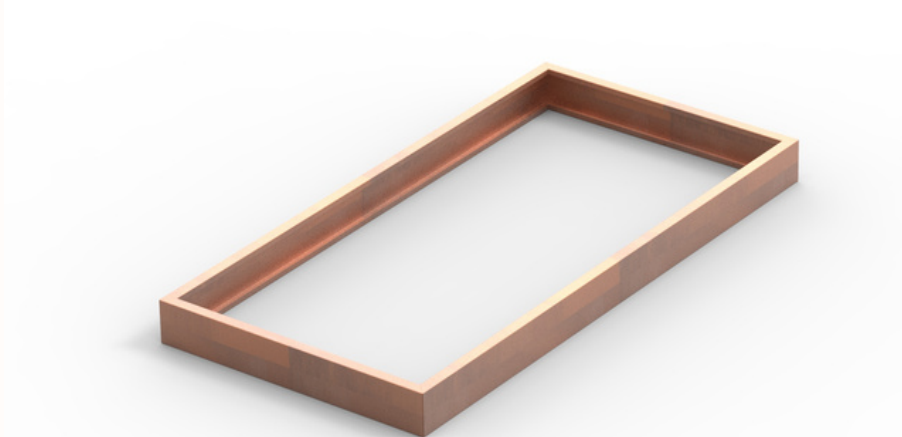

2. Perem nélküli keret. Ezeket a kereteket 5 és 6 mm vastag acéllemezből gyártjuk. Alsó élüknél négy, hegesztett rögzítőfül gondoskodik a keret szilárd és megbízható rögzítéséről.

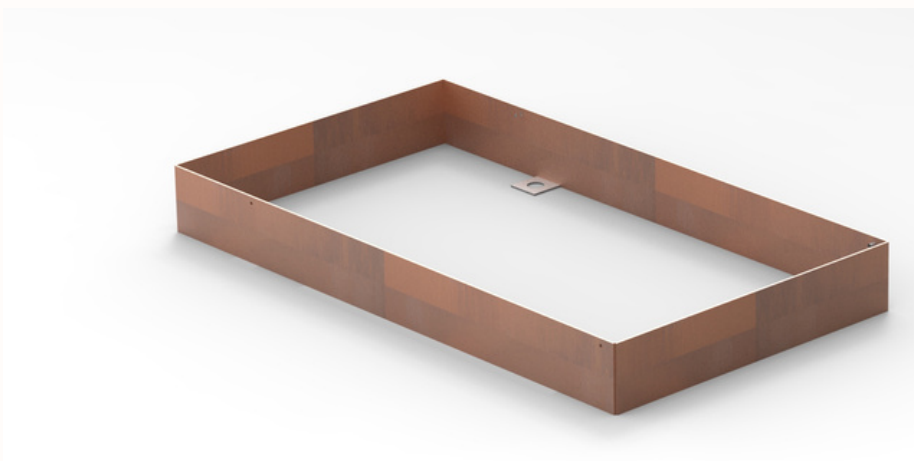

Fontos!

Ha a sírhely keretet földdel és növényzettel kívánjuk díszíteni, a belső felületeket alukasírozott XPS-hőszigeteléssel kell burkolni, mivel a napsütés hatására felmelegedő acél közvetlen kontaktusban károsíthatja a növények gyökereit. Az XPS-réteg megakadályozza a hővezetést, így biztosítja a növények optimális fejlődését és hosszú távú épségét.

Háttér tábla világítással

Az Acélkert síremlékek fejfáit világítással lehet még küldönlegesebbé tenni. Ehhez a legtöbb esetben javasolt egy háttér tábla, amit jellemzően 5 mm-es lemezből gyártunk.



Alapvetően a háttérlemez és a fejfa össze van hegesztve, így 1 darabban mozgatható és rögzíthető. Viszont van lehetőség a háttérlemez utólagos megrendelésére is, ebben az esetben viszont a helyszínen a meglévő fejfához lehet csavarozni.

A napelemes lámpákat a fejfa és a háttér tábla közé kell beállítani az előre oda tervezett és gyártott lámpa tartó lemezekre. Ezeket a lámpa tartó konzolokat a fejfa formája és kivágásának típusa szerint helyezük el, hogy minél jobb legyen a megvilágítás. Ennek részletei egyeztetendők a tervezés során.

Napelemes lámpa




- Modern LED lámpa
 - A lámpa alumíniumból készült
 - modern dekorációs lámpa
 - Kültéri használatra tervezett lámpa
 - Lámpa integrált LED forrással
- Energiatakarékos LED technológia** - energiát és pénzt takarít meg.
- Sötétítő funkció** - A folyamatos sötétítéssel beállíthatja a fényintenzitást az Ön igényeinek megfelelően
- A világítás hőmérsékletének beállítása** - játszson a fény hőmérsékletének beállításával az intenzív fehértől a meleg sárgáig
- Kültéri világítás** - A magas IP-védetség biztonságossá teszi a fényt kültéri használatra (IP54)
- Színességi hőmérséklet [K]** - 2700K - 6500K
- Energiafogyasztás [W]** - 4
- Szín** - fekete
- Bluetooth** - A lámpát Bluetooth-on keresztül is lehet vezérelni




Gyertya tartók

Az Acélkert síremlékekhez rendelhetők egyedi gyertyatartók is. Ezek funkcionálhatnak valóban gyertyatartóként, de használhatóak napelem tartóként is. Mindkét esetben a mécsestartók zárhatóak kulccsal vagy reteszelő lemezzel.

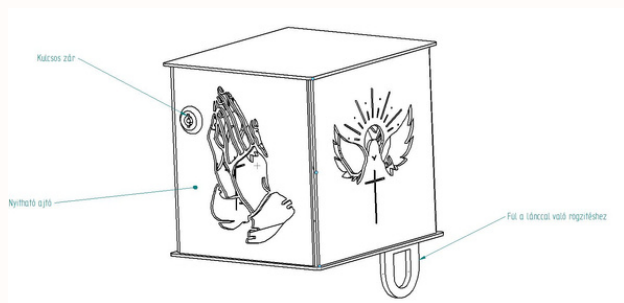


Kulccsal zárható mécsestartó

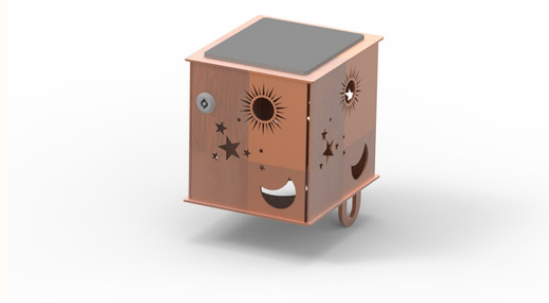

Kulccsal zárható, napelemtartós mécsestartó

Amennyiben Ön napelemtartót rendel, akkor a termék alján egy kivágáson keresztül kerülnek a vezetékek kivezetésre.

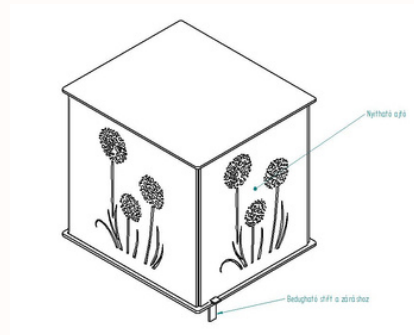

Reteszelő lemezzel zárható mécsestartó

A termék funkcionalitásától függetlenül kerül kialakításra a termék alján egy fül amin keresztül a mécsestartó/napelemtartó a síremlék keretéhez láncolható. Ezzel megakadályozható a termék egyszerű eltulajdonítása.







Megnevezés	Méret	Leírás	Acél ár	Corten acél ár	Rozsdamentes ár	Porfestett ár
Kereszt formájú leszártató fejfa	1490x490	6 mm lemez	89.000	109.000	198.000	149.000
Táblába vágott motívum/szöveg	1490x490	5 mm lemez	137.000	169.000	229.000	164.000
Gitár formájú fejfa belevágtató szöveggel	1490x490	8 mm lemez	149.000	199.000	309.000	199.000
Fejfa felső része formára vágott, cserélhető névtáblával	1490x490	6 mm lemez	142.000	179.000	299.000	179.000

A táblázatban szereplő árak bruttó forintban értendők!

Síremlék keret árak

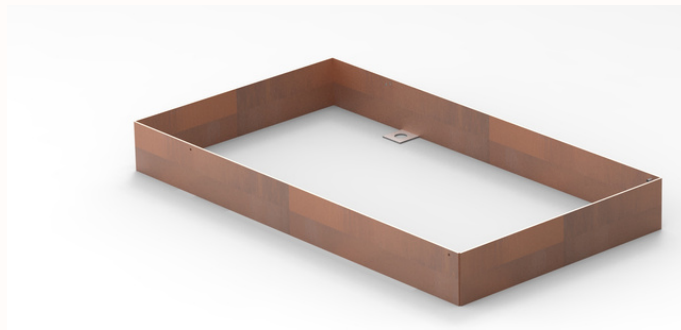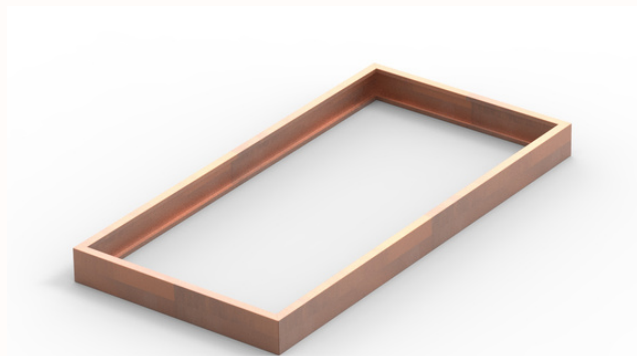

Megnevezés	Méretetek sz x h x m	Leírás	Acél ár	Corten acél ár	Rozsdamentes ár	Porfestett ár
Hajlított peremes "egy személyes" keret	1000x2000x 150 mm	2 mm lemez	129.000	159.000	239.000	169.000
Hajlítatlan perem nélküli "egy személyes" keret	1000x2000x 150 mm	4 mm lemez	129.000	169.000	229.000	189.000
Hajlított peremes "két személyes" keret	2000x2000x 150 mm	2 mm lemez	159.000	239.000	306.000	229.000
Hajlítatlan perem nélküli "két személyes" keret	2000x2000x 150 mm	4 mm lemez	196.000	359.000	419.000	269.000

A táblázatban szereplő árak bruttó forintban értendők!

Megnevezés	Méretetek sz x h x m	Leírás	Acél ár	Corten acél ár	Rozsdamentes ár	Porfestett ár
Egyben lézervágott szavakból készített szöveg/név	Az ár szavanként értendő	3 mm lemez	29.990	32.990	34.990	49.990
A fejfára szerelhető lemezbe vágott szöveg/név	400x200 mm	5 mm lemez	19.990	24.990	59.990	29.990

A táblázatban szereplő árak bruttó forintban értendők!

Örökké

Az élet törekény.
a szeretet örök.